


(1:2)

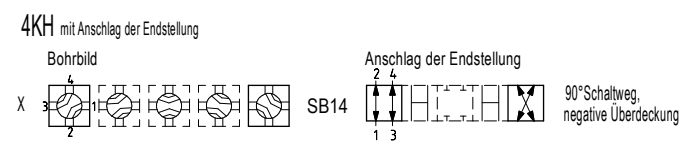

PN: 400 bar (Bitte Druckstufen der Rohrverbindungen beachten !)
 Einsatz-Temperaturbereich: -30°C bis +100°C

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | Änderungen vorbehalten | Oberfläche nach DIN/ISO1302 | Maßstab 1:1,5 | Position | Menge |
| | Freimaßtoleranz nach DIN 2768-mK | | Werkstoff, bzw. -kombination: 442A | | |
| | Datum | Name | 4KH-Kombination DN13-G1/2-SB14 | | |
| Bearb. | 09.07.18 | T.Braun | | | |
| Gepr. | | | Zeichnungs - Nr.: 99405-01-406-58649 | | |
| entstanden aus: | | | | | |
| Zust. | Änderungen | Datum | Name | Dateiname 99405-01-406-58649.idw | Artikel - Nr.: 99405-01-406-58649 |

Blatt: 1 / 1